


Кабель акустический BW7001

Плоский с плетёными жилами отлично подойдет для прокладки под ковролином и прочими покрытиями.

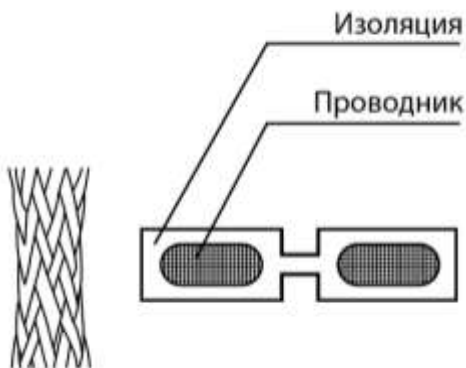

Проводник

Количество проводников	2
Сечение проводника, мм ²	1,5
Количество проволочек в проводнике	133
Диаметр проволочки, мм	0,12
Материал проводников	Бескислородная медь OFC (99,999%)
Расположение проводников в кабеле	Параллельное планарное
Сопротивление проводников, Ом/м	0,01
Удельная масса меди в кабеле, г/м :	32

Изоляция

Материал изоляции	ПВХ
Номинальная толщина изоляции, мм	0,8
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-30 ... +70
Устойчивость к горению	Не поддерживает горение
Размеры в поперечном срезе, мм X мм	11 X 2,7
Цвет изоляции	Черный
Цветовая маркировка жил	На одну из жил нанесена текстовая маркировка

Частота	Ёмкость	Частота	Индуктивность
120 Гц	29 пФ/м	120 Гц	1 мкГн/м
1 кГц	30 пФ/м	1 кГц	0,9 мкГн/м